


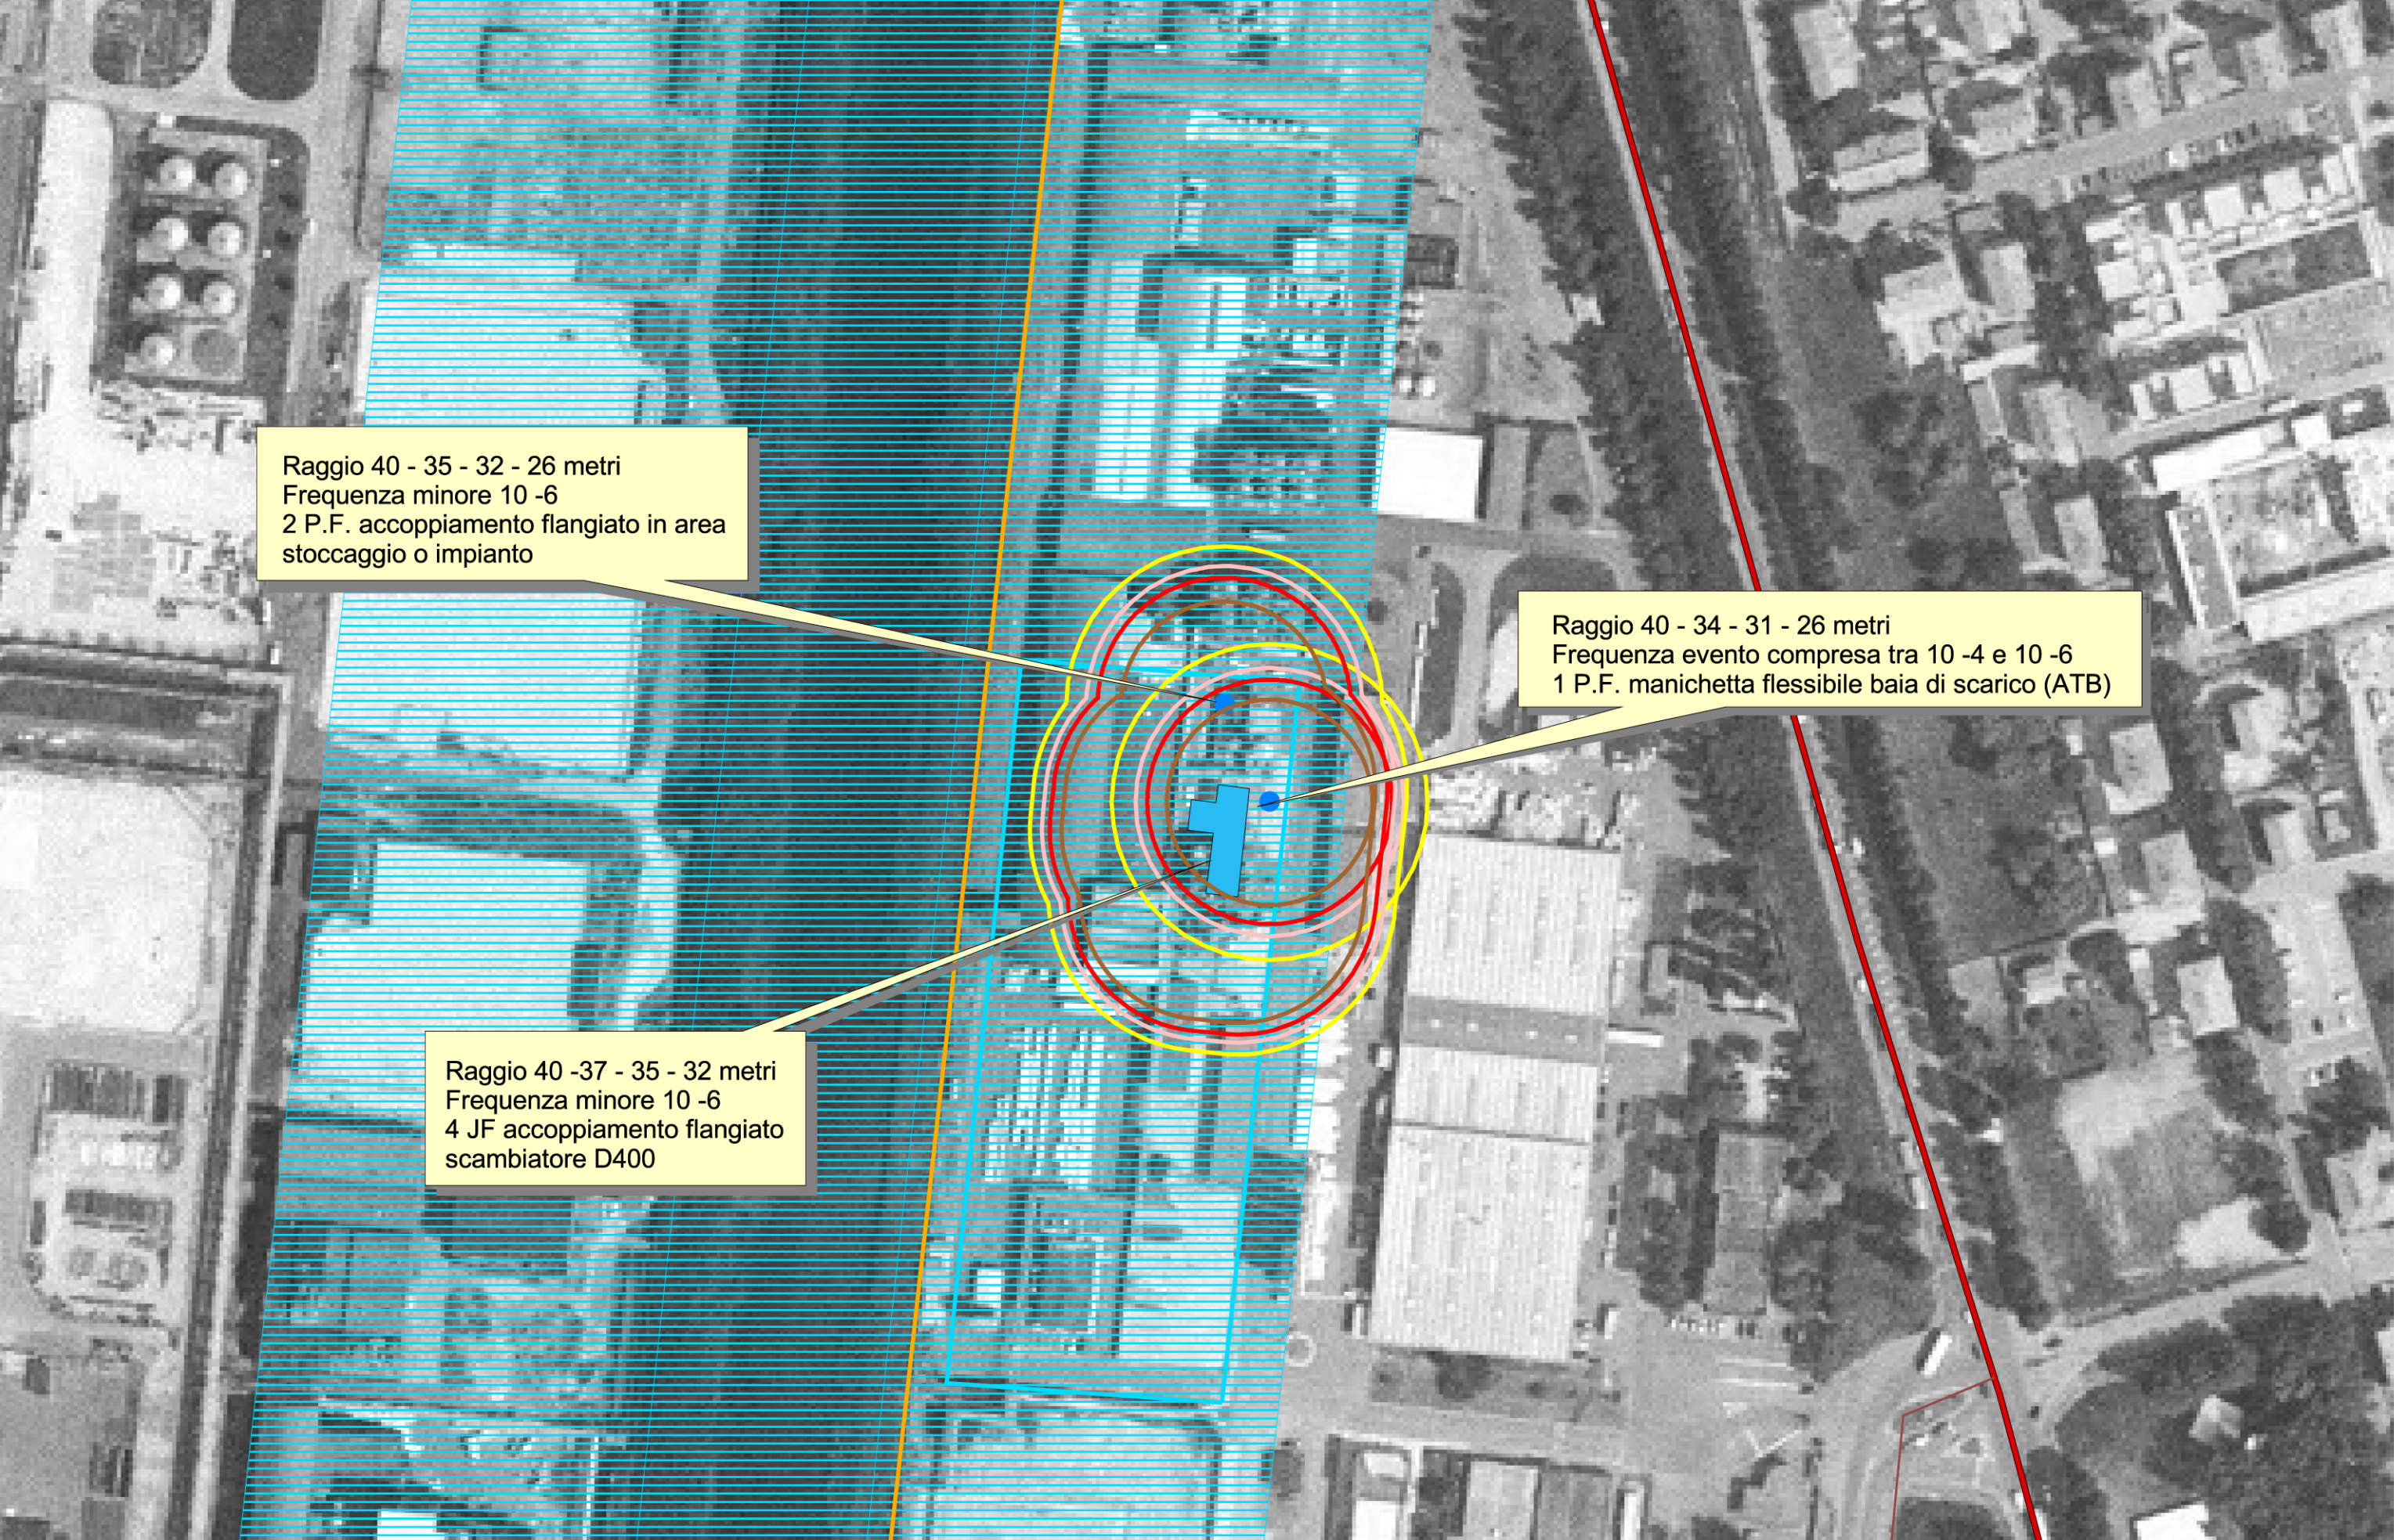

Raggio 40 - 35 - 32 - 26 metri
Frequenza minore 10 -6
2 P.F. accoppiamento flangiato in area
stoccaggio o impianto

Raggio 40 - 34 - 31 - 26 metri
Frequenza evento compresa tra 10 -4 e 10 -6
1 P.F. manichetta flessibile baia di scarico (ATB)

Raggio 40 -37 - 35 - 32 metri
Frequenza minore 10 -6
4 JF accoppiamento flangiato
scambiatore D400

ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE - QUADRO CONOSCITIVO